

QGIS - printvejledning


Oprindelig kilde	WorkZone - 1442-0477
Forfatter	Skærmkort
Oprettet	May 01, 2019
Version	1.0
Ændret	Nov 02, 2023
Sidehistorik	<ul style="list-style-type: none">• Se sidehistorie

- Print vejledning af Skærmkort i QGIS 3.4
- Skærmkortet er forvredet, projektionen skal ændres
- Print fra printer (A4 – A3)
- Print fra plotter (A2, A1, A0, Brugerdefineret størrelse)

Print vejledning af Skærmkort i QGIS 3.4


[Til toppen](#)

- Opret forbindelse til Skærmkort WMS service
- Vælg skærmkort der ikke indeholder print
- Tilføj skærmkort ved at trække det ind i kortvinduet

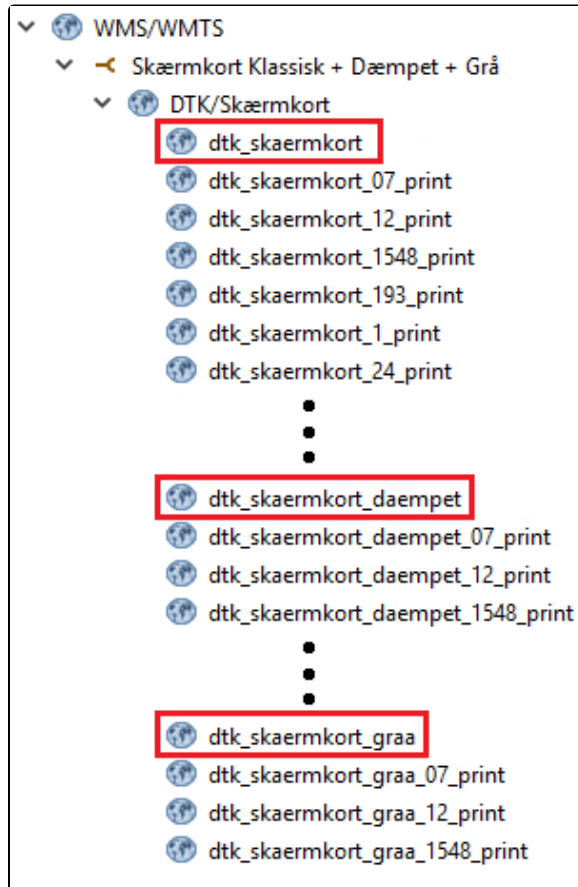


Skærmkortet er forvredet, projektionen skal ændres


- Gå til *Project Coordinate Reference System (CRS)* ved at klikke på *EPSG* i nederst til højre i vinduet

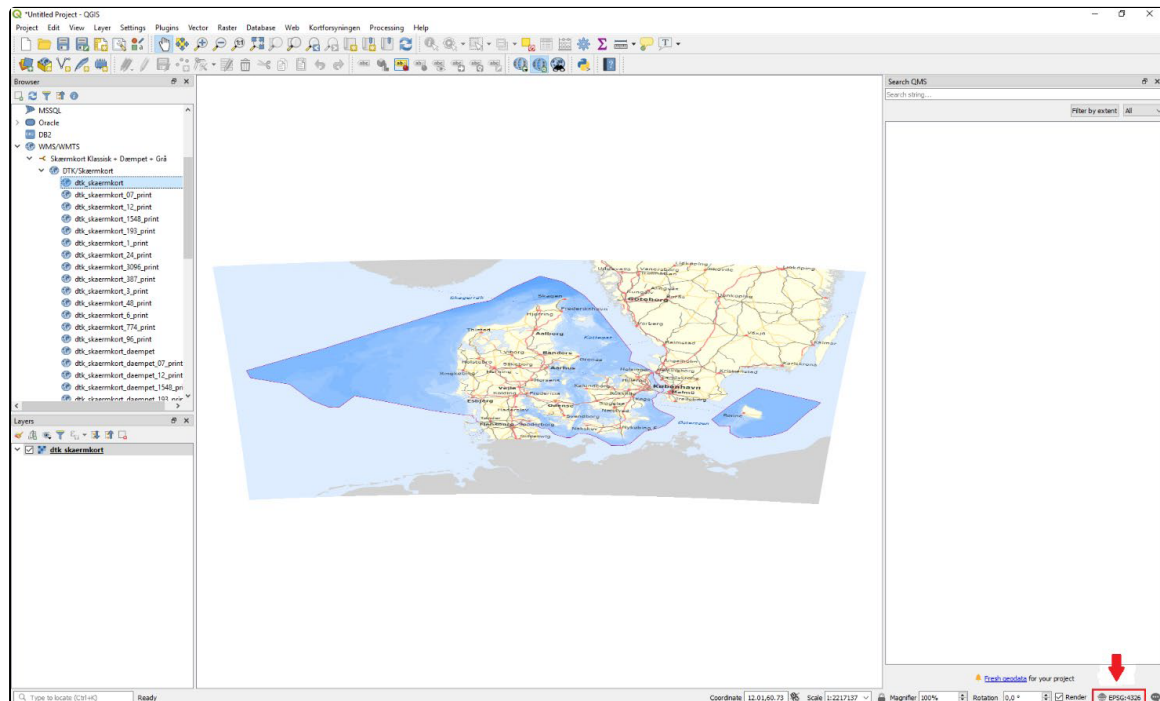

- I søgefeltet '*Filter*' søg efter "*ETRS89 / UTM ZONE 32N*"
- Under *Universal Transverse Mercator (UTM)* vælg koordinatsystemet øverst på listen *Authority ID: EPSG:25832*
- Afslut med OK

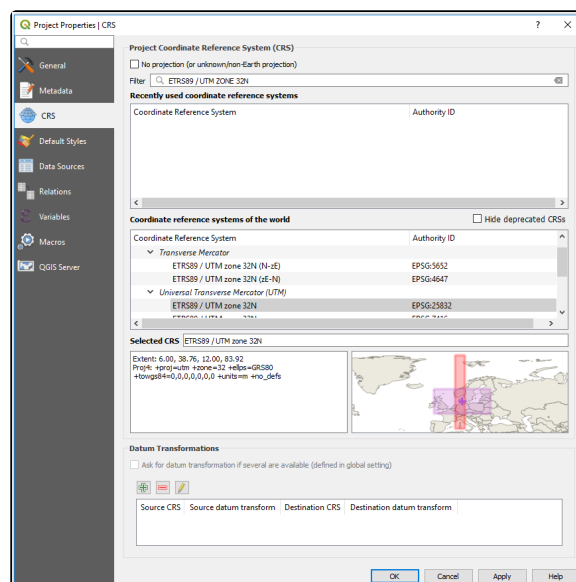

- Når projektionen er ændret skal kortet se sådan ud.

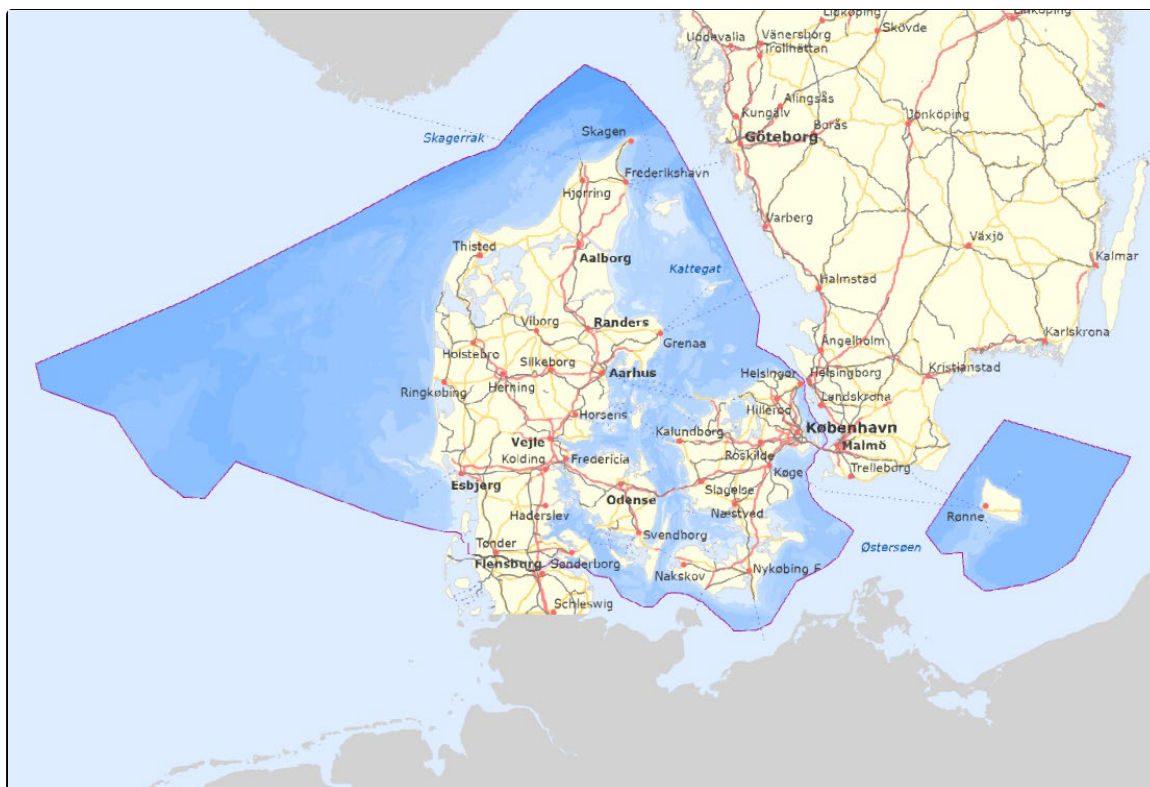

- Lav nu ønsket kortudsnit og indstil ønsket skala
- Når ønsket kort er udarbejdet, indlæs nu passende printlag fra WMS menuen (Se tabel for hvilken skala printlagene repræsenterer)
- Skalaen kan afvige lidt fra det anviste, men for et godt resultat brug en skala tættest muligt på de anviste
- Sluk tidligere indlæste Skærmkort

Skala	WMS print lag
1:750	dkt_skaermkort_07_print
1:1.500	dkt_skaermkort_1_print
1:3.500	dkt_skaermkort_3_print
1:6.500	dkt_skaermkort_6_print
1:12.500	dkt_skaermkort_12_print
1:24.500	dkt_skaermkort_24_print
1:48.500	dkt_skaermkort_48_print
1:96.500	dkt_skaermkort_96_print
1:193.500	dkt_skaermkort_193_print
1:387.500	dkt_skaermkort_387_print
1:774.500	dkt_skaermkort_774_print
1:1.548.500	dkt_skaermkort_1548_print
1:3.096.500	dkt_skaermkort_3096_print

- Gå til Project *New Print Layout* / Projekt *Nyt Print Layout*. (Ctrl + P)
- Du vil nu være i et blankt layout vindue

Print fra printer (A4 – A3)


[Til toppen](#)


- På det blanke vindue *Højreklik Page Properties... / Side Egenskaber...*
- I 'Item Properties' / 'Element egenskaber' menuen kan papirstørrelse og orientering indstilles
- Gå til *Layout Page Setup / Sideopsætning* og vælg samme papirstørrelse. Afslut med *OK*



- I menuen til venstre, tryk på *Add a new Map to the layout / Tilføj Kort til layoutet*
- Brug nu musen til at tegne det område på papiret hvor kortet skal vises, musen vil snappe til hjørner og kanter på papiret
- Sæt 'Scale' / 'Skala' i menuen til højre
- Brug *Move item content / Flyt elementindhold* i menuen til venstre, til at pane i kortet
- Når ønsket kortudsnit og skala er indstillet, lås kortet i 'Items' / 'Element' menuen til højre
- I menuen til venstre, under 'Layout' 'Export Settings' / 'Layout Egenskaber...', sæt Export resolution til 508 dpi



- Evt. gå til øverst til venstre for at gemme layoutet
- Gå til  Print Layout i menuen øverst for at komme til print menu

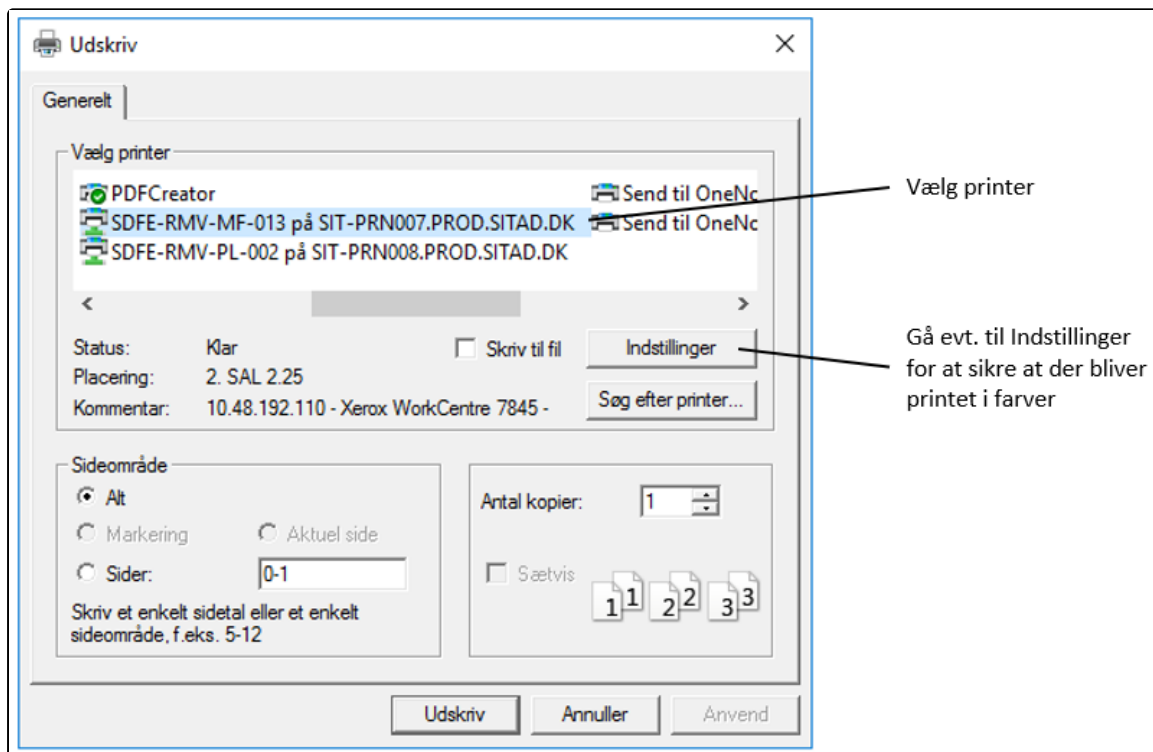




[Til toppen](#)

Print fra plotter (A2, A1, A0, Brugerdefineret størrelse)

Vejledning fra et blankt layout vindue


- På det blanke vindue *Højreklik Page Properties... / Side Egenskaber...*
- I 'Item Properties' / 'Element egenskaber' menuen kan papirstørrelse og orientering indstilles
- Gå til *Layout Page Setup / Sideopsætning* og vælg samme papirstørrelse. Afslut med OK

Zoom ud med musehjulet for at sikre hele det blanke vindue kan ses

- I menuen til venstre, tryk på  *Add a new Map to the layout / Tilføj kort til layoutet*
- Brug nu musen til at tegne det område på papiret hvor kortet skal vises, musen vil snappe til hjørner og kanter på papiret
- Sæt 'Scale' / 'Skala' i menuen til højre
- Brug *Move item content / Flyt elementindhold*  i menuen til venstre, til at pane i kortet
- Når ønsket kortudsnit og skala er indstillet, lås kortet i 'Items' / 'Element' menuen til højre
- I menuen til venstre, under 'Layout' 'Export Settings' / 'Layout Egenskaber...', sæt Export resolution til 508 dpi
- Evt. gå til  øverst til venstre for at gemme layoutet

For at undgå fejl i plottet, anbefales det at eksportere kortet til PDF. Dette giver mulighed for at se printet inden det plottes.

- Gå til Layout *Export as PDF*
- Klik på *Gem* for at eksportere kortet
- Find mappen hvor PDF filen er gemt og dobbeltklik for at åbne
- Gå til *print*

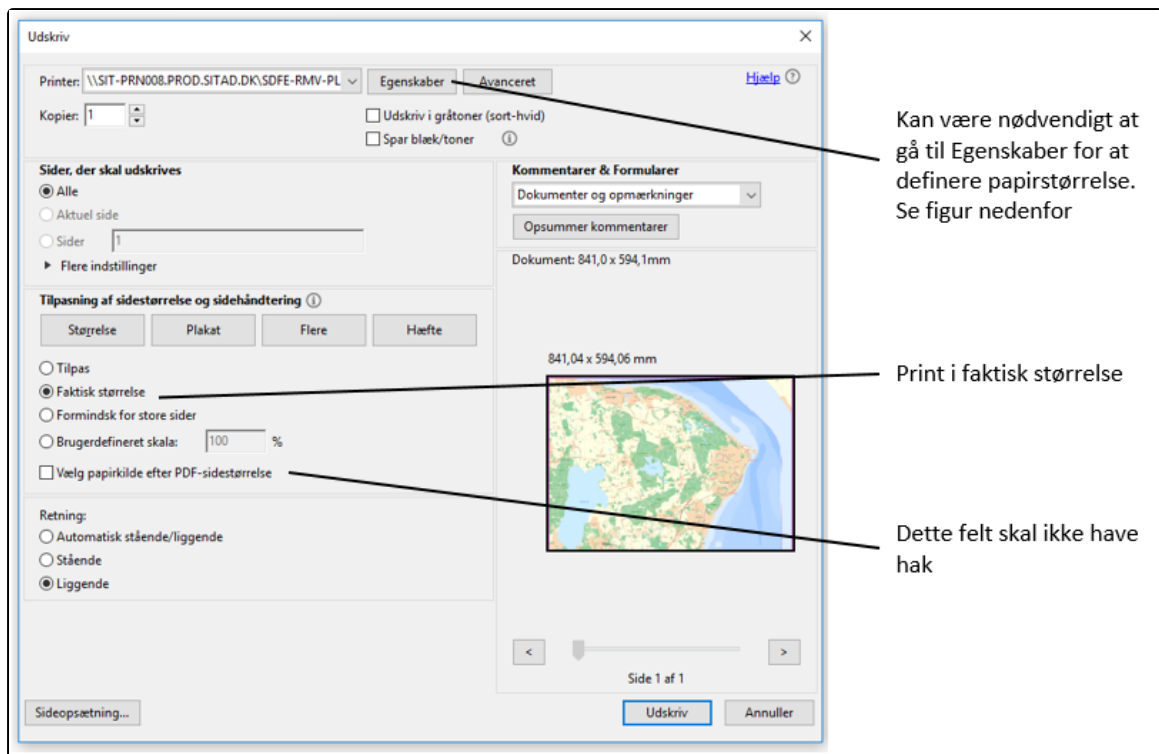

- Gå til Egenskaber for at sikre korrekt papirstørrelse

